YANASE
ヤナセの除雪機
スノースロワー
2015/2016
スロットル
YANASE
http://www.yanase-sanki.co.jp/snow/
硬い雪にも強い

硬い雪にも強い

ヤナセの除雪機 スノースロワー

雪国の暮らしを守り続けて46年。
ヤナセの除雪機スノースロワーは、その豊富な実績で培われた技術力で
安定した足回りと力強いオーガの両方を兼ね揃えた設計思想。
もっとパワフルに、もっと安全に。
冬の除雪作業を力強くサポートいたします。

水を含んだ重たい雪

屋根から落ちた雪

氷まじりの硬くなった雪

※機種によりオーガの厚さは異なります。
オーガ（回転歯）の厚さは3.2㎜～4.5㎜の強靭な鋼材を使用しているので水分を多く含んだ重たい雪や氷まじりの硬い雪でも力強い除雪が可能です。

「舟形クローラ」で安定した強い足回り。

※小型タイプのY7-9Gは除く
舟形クローラが滑りを防止するので雪面をしっかりとらえ深雪や硬くなった雪でもボディーを安定させ動きもスムーズです。

〈 オプション 〉 ※表示のオプションの価格は全て消費税込みの価格です。

保管用ボディカバー

稼働後屋外に保存する場合やシーズンオフの保管時のカバー。

- Y7-9G用……………………………………………¥11,880（999-9996-19）
- Y8-9.8-11GX/Y8-10.12GRX/Y8-13GMX用…¥12,960（999-9996-20）
- Y9-14Gs/Y9-16Gs/Y9-16G/Y9-15DK用…¥15,120（999-9996-21）
- Y10-18G/Y10-22G用……………………………¥19,440（999-9996-22）
- Y11-25DK用…………………………………………¥21,600（999-9996-23）

除雪機補修用スプレーラッカー（赤色）

オーガケース、シュート、ボディの補修用塗料（赤）です。

- Y7-9G～Y11-28D用…………¥2,160（999-9994-7）
- 旧型（大型機）用……………………¥2,160（999-9994-8）
- Y7-9G～Y11-25DK（新色）用…¥2,160（999-9994-9） 2010年～

使う人の立場になった機能性とサポート体制。

写真：Y8-9GX

手を放すと停止する安全装置「デットマンコントロール」を全機種に搭載。

コンパクトにまとめられた操作パネルは、女性の方でも簡単に操作でき、快適な除雪で作業効率もUPします。

ハンドル式 ※7-9Gの除雪クラッチはレバー式です

◎対象モデル　Y7-9G、Y8-9GX、Y8-11GX、Y8-10GRX、Y8-12GRX、Y8-13GMX

走行クラッチ（ハンドル左）と除雪クラッチ（ハンドル右）という2本のハンドルレバーを操作することで、安全を確保するハンドル式〔デッドマンコントロール〕を採用。移動中や除雪をしているときでも、左右のクラッチから手を放せば、本機は停止します。

レバー&ループハンドル式

◎対象モデル　Y9-16G、Y11-25DK

変速レバーとループハンドルの操作で安全を確保するレバー&ループハンドル式〔デットマンコントロール〕を採用。移動中または、除雪しているときでも走行レバーとループハンドルから手を放せば本機は停止します。

レバー&ハンドル式

◎対象モデル　Y9-14Gs、Y9-16Gs、Y9-15DK、Y10-18G、Y10-22G

変速レバーを握るだけで安全を確保するレバー&ハンドル式〔デットマンコントロール〕を採用。移動中でも除雪しているときでも変速レバーから手を放せば本機は停止します。（Y9－14Gs、Y9－16Gsはエンジンが停止）

万が一のときのために、3つの安全

※安全装置は、機種により異なります。

1 緊急停止スイッチ

「あっ危ない！」というときにこのスイッチを押せば、エンジンは停止します。
◎対象モデル
コンパクトモデル以外の機種

2 セーフティバーと セーフティレバー

後進時に転んでも、セーフティバーの作動により本機は停止します。
◎対象モデル Y11-25DK

セーフティレバーは、後進時、機械に挟まれても、セーフティーレバーの作動により本機は停止します。
◎対象モデル Y9-14Gs、Y9-16Gs、Y9-15DK、Y10-18G、Y10-22G

3 セーフティスイッチ

エンジン始動時の安全確保のため、変速レバーが「中立」と、オーガクラッチレバーが「切」の位置でのみエンジンを始動することができます。

除雪機安全規格

除雪機安全協議会では、安全な歩行型除雪機を消費者に供給するため、歩行型ロータリ除雪機の安全規格（自主規格）を制定しています。ヤナセの「スノースロワー」は、全機種歩行型ロータリ除雪機の安全規格に適合した製品として、「SSSマーク」を表示しています。

写真：Y8-9GX

除雪機安全規格

賠償責任保険（補償期間：ご購入日より1年）

ヤナセの除雪機は操作性と安全性がテーマです。除雪中に思わぬ事故に遭った場合、第三者への補償が必要になります。「スノースロワー納入報告書」をご提出いただいた皆様を補償の対象とさせていただいております。

◎対人1億円／対物500万円

主要機能

電動旋回シュート

除雪する雪の投雪方向を電動で旋回させることにより、除雪作業を効率的に行えます。

電動ワンタッチシュート

除雪する雪の投雪距離を、レバーひとつで調節可能な電動シュート。効率的に作業ができます。

HST（油圧式無段変速）

レバーを操作するだけで、前進・後進を低速から無段階に調節可能です。

油圧式オーガローリング

レバー操作でオーガの傾きを自由に変えられます。

電動油圧/油圧式オーガ昇降

レバー操作で除雪する雪の深さを自由に変えられます。

ワークライト

夜間作業時に除雪方向を明るく照らし、作業の安全を守りながら、確実に作業できます。

燃料ゲージ

燃料タンク内の燃料残量が、外部から一目で確認できますので安心して作業が行えます。

小型 type

機動力と経済性に優れたコンパクトタイプ

写真：Y8-12GRX

■ハンドル式「デッドマンコントロール」
左右のハンドルレバーの操作で安全装置が働く、「デッドマンコントロール」を装備しました。

小型機に強力エンジンを搭載したシンプルモデル
Y7-9G

最大出力 10.5馬力 除雪能力 50t/時

¥471,960
(本体価格 ¥437,000)
空冷単気筒／ガソリンエンジンタイプ
- 除雪高：450mm
- 投雪距離：最大15m

※オーガ昇降はガスシリンダー手動式　※方向転換は手動式

小さなボディに頼もしい力を秘めた自信作

除雪幅 700mm

使いやすさと経済性を追求したベーシックタイプ
Y8-9GX

最大出力 10.5馬力 除雪能力 56t/時

¥599,400
(本体価格 ¥555,000)
空冷単気筒／ガソリンエンジンタイプ
- 除雪高：500mm
- 投雪距離：最大16m

コンパクトなボディに、ゆとりのパワーをプラス
Y8-11GX

最大出力 11.5馬力 除雪能力 65t/時

¥709,560
(本体価格 ¥657,000)
空冷単気筒／ガソリンエンジンタイプ
- 除雪高：560mm
- 投雪距離：最大17m

確かな除雪力と使いやすさを追求したロングセラー

除雪幅 800mm
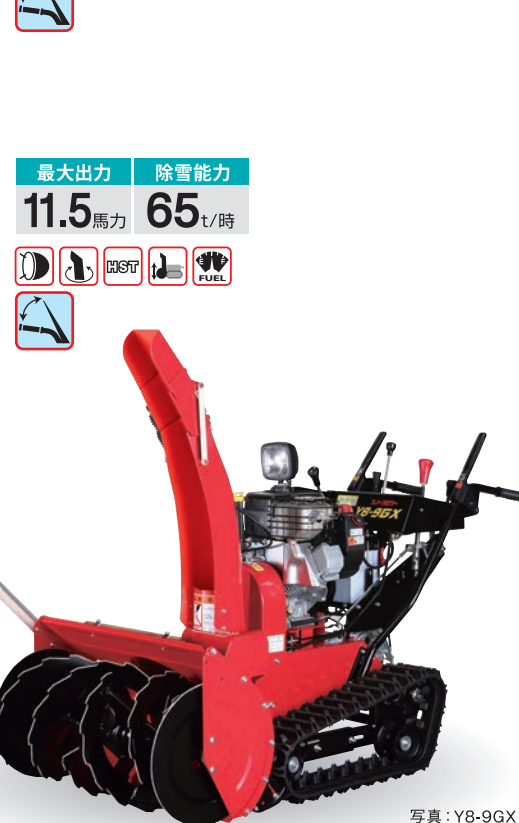
写真：Y8-9GX

使いやすくて頼れる10馬力
Y8-10GRX

最大出力 10馬力 除雪能力 56t/時

¥669,600
(本体価格 ¥620,000)
空冷単気筒／ガソリンエンジンタイプ
- 除雪高：500mm
- 投雪距離：最大16m

粘りあるOHCエンジン搭載
Y8-12GRX

最大出力 12馬力 除雪能力 67t/時

¥756,000
(本体価格 ¥700,000)
空冷単気筒／ガソリンエンジンタイプ
- 除雪高：560mm
- 投雪距離：最大17m
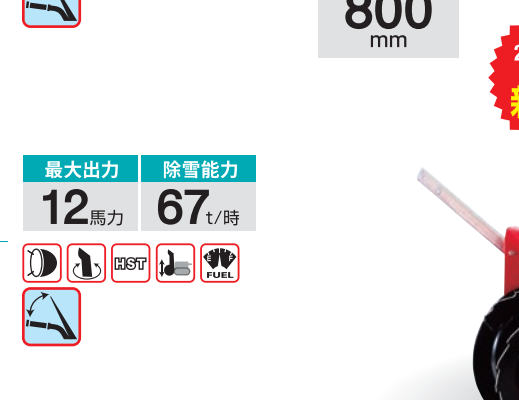
小型ボンネットタイプ スバルEXエンジン搭載

除雪幅 800mm

2015~2016シーズン 新発売

写真：Y8-12GRX

ゆとりの13馬力エンジン搭載モデル
Y8-13GMX

最大出力 13馬力 除雪能力 73t/時

¥777,600
(本体価格 ¥720,000)
空冷単気筒／ガソリンエンジンタイプ
- 除雪高：560mm
- 投雪距離：最大17m

小型タイプに三菱GB400搭載 13馬力の強力エンジン

除雪幅 800mm

※外観および仕様は予告なく変更する場合があります。　※ボディカラーは印刷により異なって見える場合があります。※投雪距離や除雪能力は雪質などの作業条件により異なります。

中型 type

地域や雪質などを
選ばない高性能な
万能タイプ

写真:Y9-14Gs
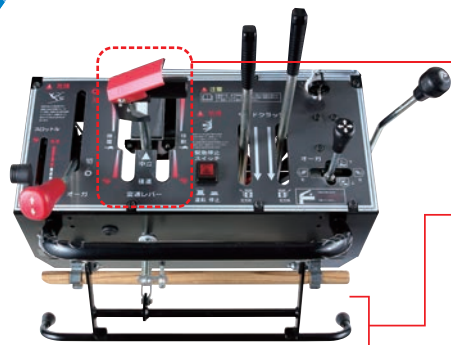
■ レバー&ハンドル式「デッドマンコントロール」
変速レバーを握るだけの操作で安全装置が働く、「デッドマンコントロール」を装備しました。

■ セーフティレバー
後進時、機械に挟まれても、セーフティーレバーの作動により本機は停止します。

大型 type

豪雪地帯で大活躍する
パワフル&高機能
タイプ

写真:Y11-25DK
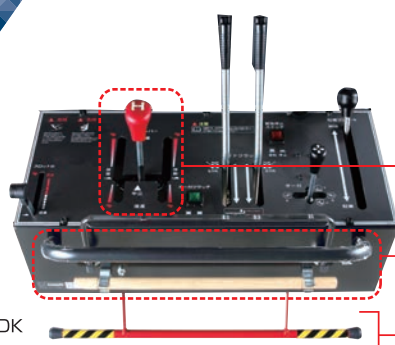
■ レバー&ループハンドル式「デッドマンコントロール」
走行レバーとループハンドルの操作で安全装置が働く、「デッドマンコントロール」を装備しました。

■ セーフティバー
後進時に転んでも、セーフティバーの作動により本機は停止します。

広いスペースも快適に除雪する14馬力エンジン搭載

Y9-14Gs

最大出力	除雪能力
14馬力	85t/時

¥1,117,800
(本体価格 ¥1,035,000)
空冷V型2気筒／ガソリンエンジンタイプ
- 除雪高:600mm
- 投雪距離:最大18m

パワフルな除雪力が自慢の16馬力タイプ

Y9-16Gs

最大出力	除雪能力
16馬力	90t/時

¥1,247,400
(本体価格 ¥1,155,000)
空冷V型2気筒／ガソリンエンジンタイプ
- 除雪高:600mm
- 投雪距離:最大20m

本格的なデッドマン装置装備で、使いやすさを重視したモデル

Y9-16G

最大出力	除雪能力
16馬力	90t/時

¥1,328,400
(本体価格 ¥1,230,000)
空冷V型2気筒／ガソリンエンジンタイプ
- 除雪高:600mm
- 投雪距離:最大20m

常に安定した力を発揮する
ガソリンエンジンを採用

除雪幅 900mm

写真:Y9-14Gs

パワーと経済性を兼ね備えたディーゼルエンジン搭載

Y9-15DK

最大出力	除雪能力
16.9馬力	90t/時

¥1,803,600
(本体価格 ¥1,670,000)
水冷3気筒／ディーゼルエンジンタイプ
- 除雪高:600mm
- 投雪距離:最大22m

ロングシュート、ディーゼルエンジン
搭載の高性能モデル

除雪幅 900mm

実力の18馬力をお求めやすい価格で

Y10-18G

最大出力	除雪能力
18馬力	115t/時

¥1,495,800
(本体価格 ¥1,385,000)
空冷V型2気筒／ガソリンエンジンタイプ
- 除雪高:600mm
- 投雪距離:最大25m

頑固な雪にも負けない、パワフルな除雪力

Y10-22G

最大出力	除雪能力
23馬力	130t/時

¥1,609,200
(本体価格 ¥1,490,000)
空冷V型2気筒／ガソリンエンジンタイプ
- 除雪高:600mm
- 投雪距離:最大25m

どんな雪にも対応できる
高出力のガソリンエンジン

除雪幅 1,000mm

写真:Y10-18G

豪雪地帯でも活躍する頼もしい除雪パワー

Y11-25DK

最大出力	除雪能力
25.2馬力	165t/時

¥2,721,600
(本体価格 ¥2,520,000)
水冷3気筒／ディーゼルエンジンタイプ
- 除雪高:700mm
- 投雪距離:最大25m

燃料タンク台
(折りたたみ式)
燃料補給時のタンク台をボンネット内に装備しました。
Y11-25DK

圧倒的な除雪能力を誇る
最強のディーゼルエンジン

除雪幅 1,100mm

※外観および仕様は予告なく変更する場合があります。 ※ボディカラーは印刷により異なって見える場合があります。※投雪距離や除雪能力は雪質などの作業条件により異なります。

正しい操作で安全除雪

スノースロワー性能・諸元表

名称			Y7-9G	Y8-9GX	Y8-10GRX	Y8-11GX	Y8-12GRX	Y8-13GMX
型式			Y7-9G	Y8-9GX	Y8-10GRX	Y8-11GX	Y8-12GRX	Y8-13GMX
性能	除雪幅		700mm	800mm	800mm	800mm	800mm	800mm
	除雪高		450mm	500mm	500mm	560mm	560mm	560mm
	除雪能力		50t/h	56t/h	56t/h	65t/h	67t/h	73t/h
	投雪能力	距離	最大15m	最大16m	最大16m	最大17m	最大17m	最大17m
		範囲	左95度 右105度	左右各110度	左右各110度	左右各110度	左右各110度	左右各110度
除雪装置	オーガ昇降装置		ガスシリンダー手動式	電動油圧式	電動油圧式	電動油圧式	電動油圧式	電動油圧式
	オーガローリング装置		なし	なし	なし	なし	なし	なし
エンジン	形式		空冷単気筒OHV	空冷単気筒OHV	空冷単気筒OHC	空冷単気筒OHV	空冷単気筒OHC	空冷単気筒OHV
	最大出力		7.7kw(10.5PS)/3,600rpm	7.7kw(10.5PS)/3,600rpm	7.4kw(10PS)/3,600rpm	8.5kw(11.5PS)/3,600rpm	8.8kw(12PS)/3,600rpm	9．6kw(13PS)/2,000rpm
	使用燃料		無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン
	始動方式		12Vセルモーター	12Vセルモーター	12Vセルモーター	12Vセルモーター	12Vセルモーター	12Vセルモーター
機体寸法	全長×全幅×全高		1,360×705×1,057mm	1,710×800×1,425mm	1,785×800×1,425mm	1,710×800×1,425mm	1,785×800×1,425mm	1,800×800×1,425mm
重量	重量		155kg	215kg	245kg	225kg	255kg	270kg
希望小売価格(税抜価格)			471,960円(437,000円)	599,400円(555,000円)	669,600円(620,000円)	709,560円(657,000円)	756,000円(700,000円)	777,600円(720,000円)

名称			Y9-14Gs	Y9-16Gs	Y9-16G	Y9-15DK
型式			Y9-14Gs	Y9-16Gs	Y9-16G	Y9-15DK
性能	除雪幅		900mm	900mm	900mm	900mm
	除雪高		600mm	600mm	600mm	600mm
	除雪能力		85t/h	90t/h	90t/h	90t/h
	投雪能力	距離	最大18m	最大20m	最大20m	最大22m
		範囲	左右各110度	左右各110度	左右各110度	左右各110度
除雪装置	オーガ昇降装置		油圧式	油圧式	油圧式	油圧式
	オーガローリング装置		油圧式　角度・左右各9度	油圧式　角度・左右各9度	油圧式　角度・左右各9度	油圧式　角度・左右各9度
エンジン	形式		空冷V型2気筒OHV	空冷V型2気筒OHV	空冷V型2気筒OHV	水冷3気筒
	最大出力		10.3kw(14PS)/3,600rpm	11.8kw(16PS)/3,600rpm	11.8kw(16PS)/3,600rpm	12.4kw(16.9PS)/3,000rpm
	使用燃料		無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	軽油
	始動方式		12Vセルモーター	12Vセルモーター	12Vセルモーター	12Vセルモーター
機体寸法	全長×全幅×全高		1,925×900×1,444mm	1,925×900×1,444mm	1,855×900×1,444mm	2,204×915×1,615mm
重量	重量		350kg	350kg	350kg	488kg
希望小売価格(税抜価格)			1,117,800円(1,035,000円)	1,247,400円(1,155,000円)	1,328,400円(1,230,000円)	1,803,600円(1,670,000円)

名称			Y10-18G	Y10-22G	Y11-25DK
型式			Y10-18G	Y10-22G	Y11-25DK
性能	除雪幅		1,000mm	1,000mm	1,100mm
	除雪高		600mm	600mm	700mm
	除雪能力		115t/h	130t/h	165t/h
	投雪能力	距離	最大25m	最大25m	最大25m
		範囲	左右各140度	左右各140度	左右各140度
除雪装置	オーガ昇降装置		油圧式	油圧式	油圧式
	オーガローリング装置		油圧式　角度・左右各9度	油圧式　角度・左右各9度	油圧式　角度・左右各9度
エンジン	形式		空冷V型2気筒OHV	空冷V型2気筒OHV	水冷3気筒
	最大出力		13.3kw(18PS)/3,600rpm	16.9kw(23PS)/3,600rpm	18.4kw(25.2PS)/3,000rpm
	使用燃料		無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	軽油
	始動方式		12Vセルモーター	12Vセルモーター	12Vセルモーター
機体寸法	全長×全幅×全高		2,111×1,027×1,780mm	2,111×1,027×1,780mm	2,410×1,140×1,800mm
重量	重量		490kg	490kg	675kg
希望小売価格(税抜価格)			1,495,800円(1,385,000円)	1,609,200円(1,490,000円)	2,721,600円(2,520,000円)

◎この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

安全のために

◎ご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。
◎運転中は常に周囲に注意し、特にお子様やペットを近づけないように気をつけてください。
◎点検・整備時は必ずエンジンを停止してください。

●スノースロワーのご用命・ご相談は

お問い合わせ

札　幌　TEL.(011)231-2313
FAX.(011)261-8411

東　北　TEL.(0235)23-0319
FAX.(0235)23-0399

東　京　TEL.(03)3553-4270
FAX.(03)3553-4275

総発売元
ヤナセ産業機器販売株式会社
〒104-0033 東京都中央区新川2-13-11
TEL.(03)3553-4270(代表)
製造元　株式会社コンマ製作所

SST-15-01